




Tenso P-14 z klinem rozporowym

Szybkie klejenie pod dowolnym kątem

Tenso P-14,

Zalety i właściwości


- Złączka z dużą siłą ściska z sobą łączone/klejone elementy → (eliminuje konieczność stosowania ścisków i pras)
- Po złożeniu elementów złączka jest całkowicie niewidoczna tworząc bardzo estetyczne połączenie → perfekcyjna estetyka
- Złączkę wsuwamy w wyfrezowane w elemencie gniazdo o przekroju litery T → łatwo + szybko, bez wkrętów i kleju
- Zastosowanie gniazda profilowego P-System i złączki Tenso P-14 umożliwia swobodne łączenie elementów pod różnymi, często niestandardowymi kątami. → otwiera to nowe możliwości w konstruowaniu, montażu, transporcie i magazynowaniu wyrobów




Naniesienie kleju




Szybki montaż




Złączka jest niewidoczna



Silny docisk, odporne na skręcanie





Możliwość korekty po złożeniu




Niewielki rozmiar złączki

Tenso P-14 z klinem rozporowym, Zalety i właściwości


- Zastosowanie klina zmniejsza nakład siły potrzebny na zamknięcie złączki - nie zmniejsza siły ściskającej
- Klin wstępnie rozwiera zatrzaski i ułatwia zamknięcie połączenia
- Przydaje się gdy w połączeniu stosujemy kilka złączek Tenso P-14 - zmniejsza siłę potrzebną do złożenia elementów

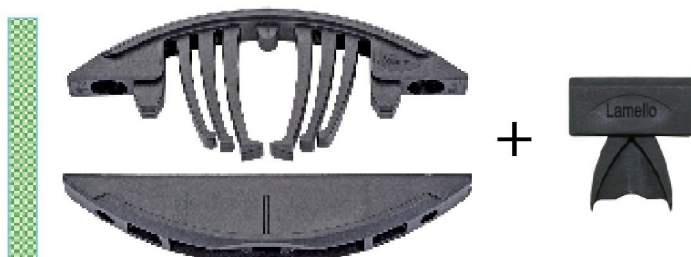


Łatwy montaż klina rozporowego



Uniwersalne



Mniejszy nakład siły



Łączenie bez wysiłku


Zastosowanie

Tenso P-14 eliminuje konieczność stosowania ścisków, pras, pasów. Elementy dociska do siebie niewidoczna z zewnątrz złączka. Funkcja ta przydaje się szczególnie przy połączeniach uciosowych. Złącze to umożliwia szybki montaż w zakładzie lub bezpośrednio u klienta bez konieczności transportu dużych gabarytów

Do stałych klejonych połączeń:

- w szufladach, przy montażu frontów (przy meblach do samodzielnego montażu)
- połączenia wzdłużne ścianek działowych
- cokoły i przesłony wraz z przedłużeniami
- elementy wzmacniające lub zdobienia
- przesłony (kuchnie), listwy profilowe
- elementy obudowy kolumn (zabudowa sklepów)
- elementy świeżo lakierowane

Ogólnie koprusy i meble, które są dostarczane do klienta zmontowane tzn. kredensy, meble łazienkowe, szafki kuchenne dolne i górne

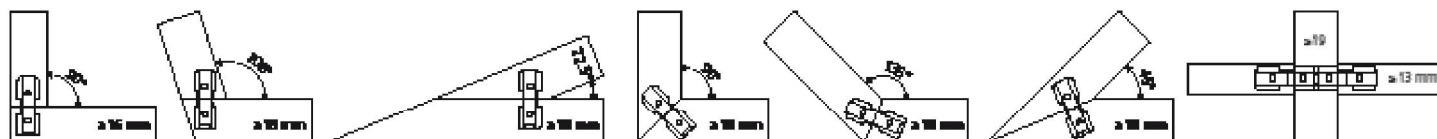




Grupa docelowa

Złączka przeznaczona generalnie dla wszystkich zakładów obróbki drewna:

- stolarnie
- zabudowa wnętrz
- zakłady ciesielskie
- producenci mebli
- produceni kuchni
- zabudowa sklepów
- zabudowa stoisk targowych
- budowa statków

Montaż

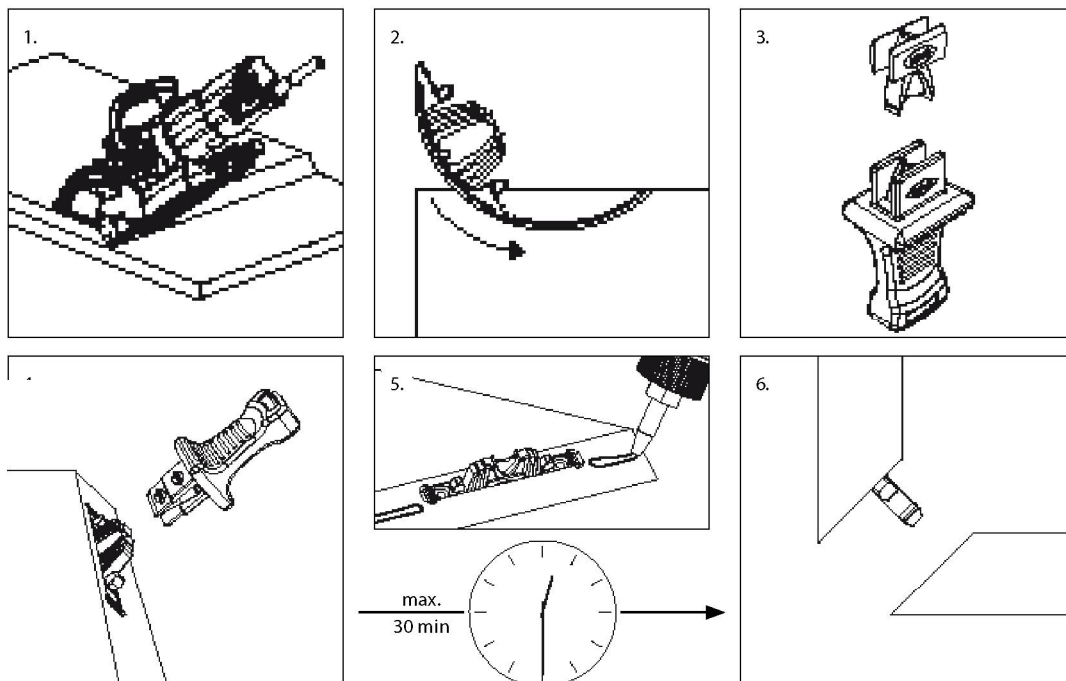

Dostępne artykuły

	Nr art.
Tenso P-14 Zestaw startowy z klinem rozporowym, 80 par.....	145415S
Tenso P-14 Zestaw startowy z klinem rozporowym, 300 par...	145425S
Tenso P-14 Z funkcją rozporową, 80 par	145415
Tenso P-14 Z funkcją rozporową, 300 par	145425
Tenso P-14 Z funkcją rozporową, 1000 par.....	145435
Tenso Klin rozporowy 300 szt. (dostępny od listopada 2015)...	145426
Tenso Klin rozporowy 1000 szt. (dostępny od listopada 2015)	145436
Tenso P-14 Instrukcja obsługi	9881701VS
Tenso P-14 Próbką połączenia dla klienta.....	983650
Tenso P-14 Próbką połączenia dla klienta (z funkcją rozporową)	9836550